iAccess
Controllo Accessi e Rileva Presenze

Q-VISIO PRO (Per Kit Q-VISIO RED)

Controllo Accessi con riconoscimento di QR-Code da esterno

Rev.2204V01

L'innovativo sistema di controllo accessi che permette l'apertura del varco riconoscendo semplicemente il QR-Code generato dal Software iAccess Q-VISIO RED.
Il dispositivo può essere installato sia in ambienti esterni che interni.

- ✓ Bagni Privati e Pubblici
- ✓ Aree Riservate
- ✓ Zone gioco

sono i principali ambienti in cui installare il Q-VISIO PRO, in modo da consentire una facile gestione degli accessi.

SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Nessuna configurazione del dispositivo
- ✓ Nessuna connessione alla rete dati
- ✓ Necessita solo dell'alimentazione a 12 V
- ✓ Relè apriporta integrato (wiegand opzionale)
- ✓ Apertura tramite QR-Code
- ✓ Aggiornamenti del Software gratuiti
- ✓ Numero di QR-Code gestiti illimitato

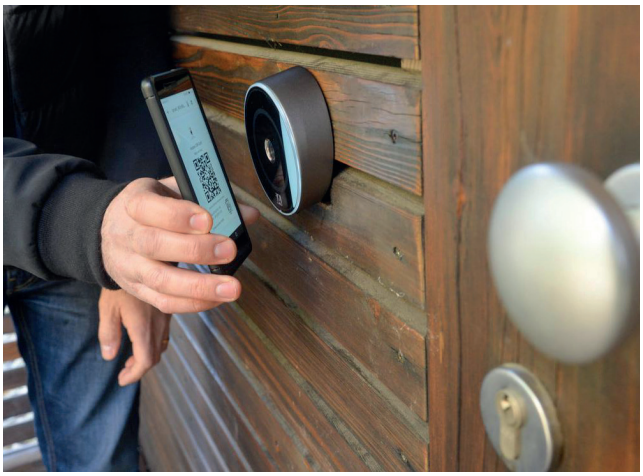

SOFTWARE DI GESTIONE Q-VISIO RED

Il Software Q-VISIO RED offre la possibilità di:

- ✓ QR-CODE da dare alla clientela e/o al personale
- ✓ QR-CODE con validità giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale ad ingresso illimitato, per il personale
- ✓ QR-CODE con validità a singolo ingresso e validità predefinita (esempio 1 ora), da consegnare alla clientela

Generazione QR-Card per clientela
QR-CODE con validità a singolo ingresso e validità predefinita (esempio 1 ora), da consegnare alla clientela

QR-CODE con validità giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale ad ingresso illimitato, per il personale

Comunicazione Wiegand
Collegamento sicuro con dispositivi Wiegand 26 bit in uscita

Relè Apriporta
Relè Apriporta integrato 3A max.

Il Software iAccess Q-VISIO RED è preinstallabile nel tablet in dotazione con kit

Securitaly® srl div. iAccess
via dei Platani 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel: 0547-71271 / info@iaccess.com

Trustpilot

iAccess
Controllo Accessi e Rileva Presenze

Q-VISIO PRO (Per Kit Q-VISIO RED)

Controllo Accessi con riconoscimento di QR-Code da esterno

Rev.2204V01

SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO	QR-Card
HARDWARE	Processore: Quad-Core, CPU 1.2GHz
PROTEZIONE	Da esterno / Interno
GESTIONE QR-CODE	Software iAccess Q-VISIO RED
COMUNICAZIONE E SCARICO DATI	Nessuna (non necessaria)
DISPLAY	LED
LETTURA QR-CODE	Lettura dai 3- 10 cm di distanza, Apertura lettore 160°
DIMENSIONI DEL QR-CODE	Risoluzione >= 400px x 400px, Capacità max di 5600 bit
TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE	inferiore a 0,5 secondi
APERTURA VARCO	Relè d'uscita (wiegand 26 bits opzionale)
ALIMENTAZIONE	DC12V (alimentatore non incluso), Consumo 2W
TEMPERATURA DI UTILIZZO	da -30 °C a +80 °C
UMIDITÀ	≤ 95% (senza condensa)
DIMENSIONI	Ø 110mm × hmin 35mm × hmax 55mm
CERTIFICATI	FCC, CE, RoHS
GARANZIA	2 anni

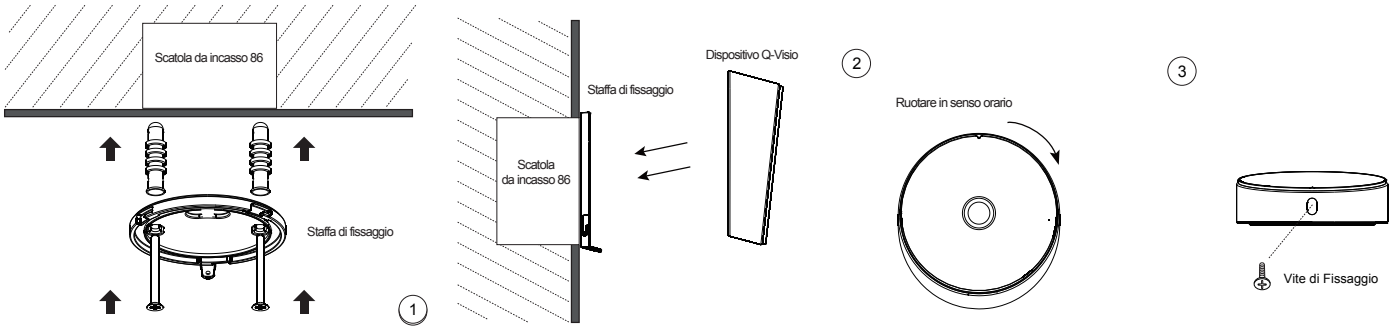

Securitaly® srl div. iAccess
via dei Platani 3 - 47042 Cesenatico (FC) Italy
Tel: 0547-71271 / info@iaccess.eu

Trustpilot