

iAccess SB-D1

Smart Box Bluetooth con Lettore MIFARE, Tastiera per password e Lettore Biometrico

Rev.2210V1

iAccess SB-D1 è un **sistema Smart Box** controllo accessi dotato di tecnologia Bluetooth e Lettore Biometrico, dal design compatto e gradevole.

Consente l'apertura automatica della box, al cui interno possono essere riposte chiavi di serrature che non possono essere elettrificate, semplicemente avvicinando la card all'apparecchio o utilizzando il pin riservato all'utente rilasciato dall' **App Tuya**.

- ✓ **Lettore MIFARE, Tastiera per PIN**
- ✓ **Lettore Biometrico**
- ✓ **100 Utenti con APP Tuya**
- ✓ **Apertura motorizzata**
- ✓ **Sia per uso interno che esterno**
- ✓ **Tecnologia Bluetooth**

SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ 100 Utenti registrabili utilizzando la APP Tuya
- ✓ Apertura tramite Card Mifare
- ✓ Apertura tramite PIN
- ✓ Apertura tramite Lettore Biometrico
- ✓ Custodia in lega di Zinco
- ✓ Dimensione box 123x72x50 AxLxP mm
- ✓ Apertura motorizzata con meccanica brevettata
- ✓ Lavora con 4 pile AAA da 1,5V
- ✓ Porta Micro USB per ricarica di emergenza
- ✓ Lavora con tecnologia Bluetooth
- ✓ Temperatura operativa: da -40 a +60°C



Generazione pin tramite APP

Codice PIN generato tramite l'APP Tuya



Riconoscimento Utenti con Impronte Biometriche

Utilizzo di sensore di impronte con risoluzione ottica



Riconoscimento con tastiera

Utilizzo di password numeriche.

Lunghezza PIN: 6 cifre, supporta 16 cifre



Riconoscimento Utenti con tessere o portachiavi Mifare

riconoscimento utenti con tessere Mifare 13,56 Mhz




Grado di Protezione

Il grado di protezione da polveri e acqua è **IP53**



Design Antivandalo

Protezione dagli urti

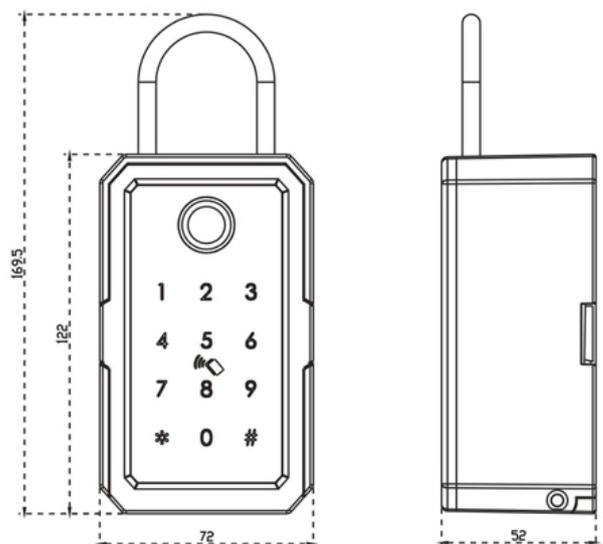

iAccess SB-D1

Smart Box Bluetooth con Lettore MIFARE, Tastiera per password e Lettore Biometrico

Rev.2210V1

SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO UTENTI	Tessere e portachiavi Mifare 13,56 Mhz, Tastiera PIN, APP Tuya e Lettore Biometrico
PROTEZIONE	Outdoor (IP53)
DISPLAY	no
TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE	inferiore a 0,5 secondi
NUMERO UTENTI REGISTRABILI	100 tramite APP Tuya
ALIMENTAZIONE	4 pile AAA da 1,5V
INTERFACCIA E VOCE	Led multicolore e Segnalazione Sonora
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-40°C a +60°C
UMIDITÀ	0%-98% senza condensa
DIMENSIONI BOX	123x72x50 mm. (LxAxP)
CERTIFICATI	FCC, CE, RoHS

