

## W1-R


Letture per Controllo Accessi Antivandalo per uso Indoor/Outdoor

**iAccess W1-R** è un lettore RFID a comunicazione Wiegand, dal design compatto e antivandalo, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo. Installabile esternamente (IP66).

- ✓ **Non memorizza utenti**
- ✓ **Ideale per l'apertura di cancelli o varchi esterni**
- ✓ **Ideale per installazioni casalinghe**

### SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Lettore di Tessere o portachiavi di Prossimità RFID
- ✓ Waterproof (IP66)
- ✓ Comunicazione Wiegand 26
- ✓ Nessu relè apriporta integrato
- ✓ Dimensioni 103 x 48 x 19 (A x L x P mm)
- ✓ Tensione di alimentazione 12 Vcc
- ✓ Temperatura: da -40 °C a +60 °C
- ✓ Umidità: da 10% a 98 %
- ✓ **Alimentatore da 12 Vcc OPZIONALE**

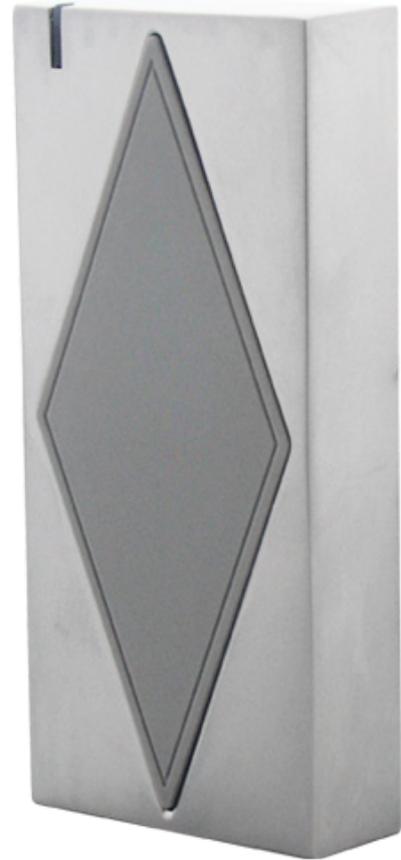

#### Riconoscimento Utenti con tessere RFID

Utilizzo di tessere RFID EM (125KHz).



#### Riconoscimento Utenti con Impronte Biometriche

Utilizzo di sensore di impronte con risoluzione ottica



#### Comunicazione Wiegand

Collegamento sicuro con moduli apriporta Wiegand 26



#### Antivandalo

## W1-R

Letture per Controllo Accessi Antivandalo per uso Indoor/Outdoor

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>RICONOSCIMENTO UTENTI</b>	tessere RFID EM (125 KHz)
<b>PROTEZIONE</b>	Outdoor (IP66) e antivandalo
<b>DISPLAY</b>	no
<b>TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE</b>	inferiore a 0,5 secondi
<b>NUMERO UTENTI REGISTRABILI</b>	Nessuno
<b>COMUNICAZIONE</b>	Comunicazione Wiegand 26
<b>APERTURA VARCO</b>	Mediante modulo apriporta aggiuntivo (non in dotazione)
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12 Vcc- Alimentatore non incluso
<b>INTERFACCIA E VOCE</b>	Led multicolore e Segnalazione Sonora
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>	-40°C a +60 °C
<b>DIMENSIONI</b>	103 x 48 x 19 mm. (LxAxP)
<b>CERTIFICATI</b>	FCC, CE, RoHS
<b>GARANZIA</b>	2 anni