

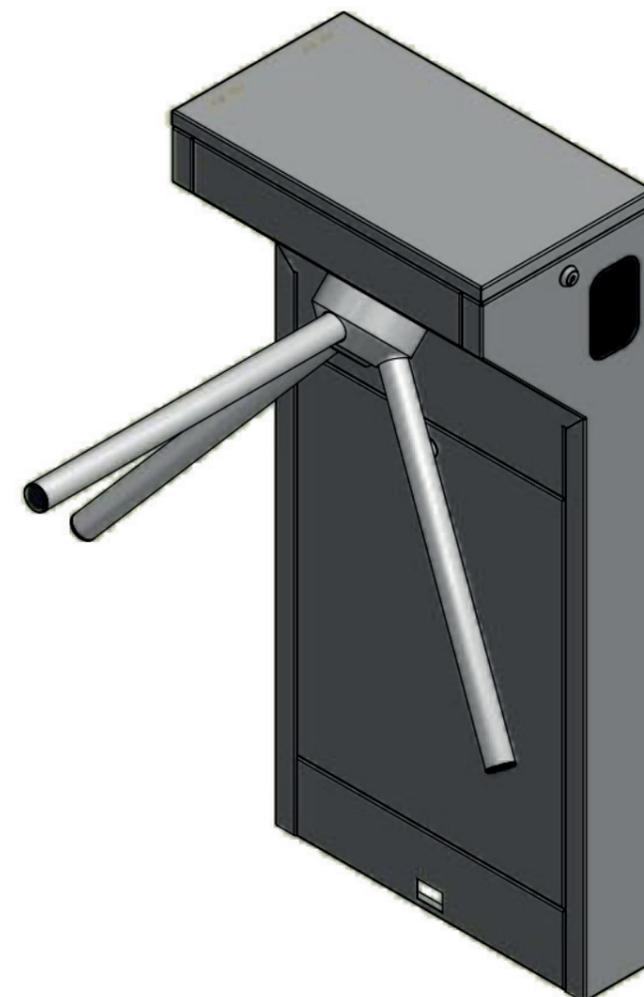


**Conessioni elettriche e di segnale.**

- A** - Utilizzare un tubo in PVC 40 mm MAX.
- B** - Cavo di alimentazione rete (230VAC), 3x2z.5mmq
- C** - Cavo di comando remoto 8x0.25mmq.

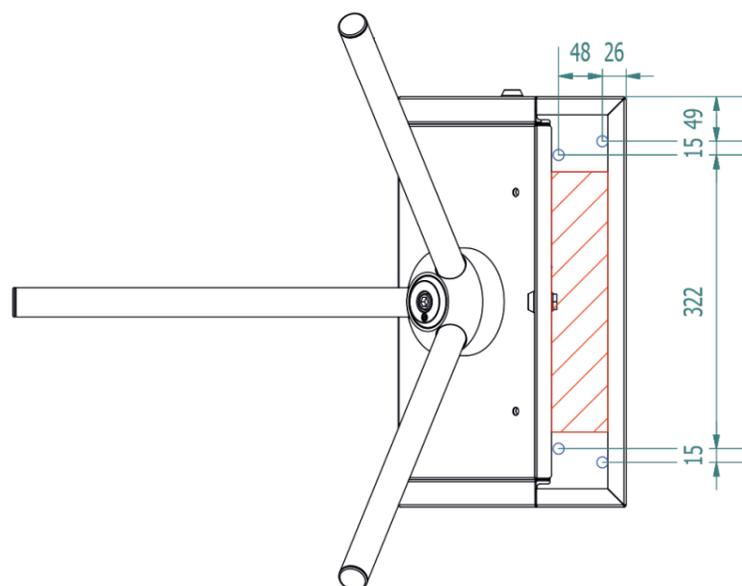

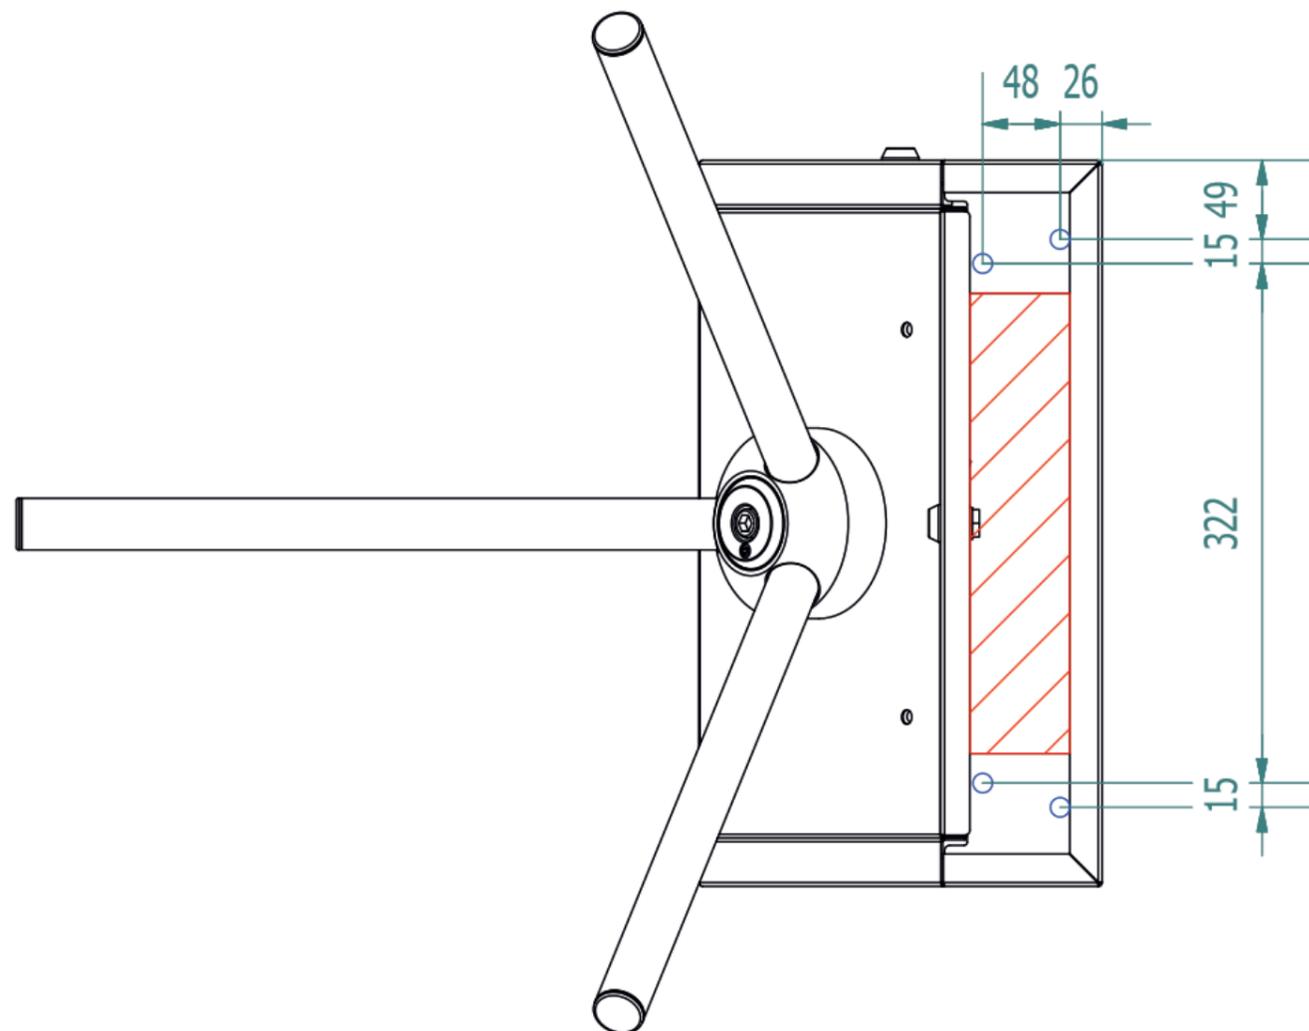

**Punti di fissaggio a terra.**

**A** - Praticare 14 mm e 100 mm di profondità per tasselli M8.

**B** - Utilizzare la sigillatura chimica.

